

Hilti. Melhor performance. Maior durabilidade.

Sistemas de aparafusamento



Parafusadeiras

Parafusadeira ST 1800 Página 150 Parafusadeira ST 2500 Página 151 Parafusadeira SD 5000 Página 152

Parafusadeira para construção metálica Hilti ST 1800

Potente parafusadeira para aplicações em coberturas e fachadas.



Aplicações

- Fixação de chapas metálicas em perfis, madres ou vigas
- Fixação de parafusos auto-perfurantes com anilha de vedação para coberturas expostas às condições atmosféricas
- Fixação de chapas metálicas em estruturas de madeira

Vantagens

- Regulagem de torque para todos os tipos de aplicações
- Controle eletrônico de torque
- Embreagem de segurança
- Botão reverso: parafusa e desparafusa
- Leve e anatômica: garante mais conforto ao operador



Dados Técnicos

	ST 1800
Potência absorvida	600 W
Encaixe	1/4" soquete hexagonal
Torque máximo	22Nm
Voltagem	230 V
Velocidade em vazio	0-1900 rpm
Botão de bloqueio do interruptor	Sim
Comprimento do cabo elétrico	4 m
Reversão de rotação	Sim
Dimensões (C x L x A)	308 x 72 x 265 mm
Peso	1.8 kg








Referências

Descrição do Produto	Conteúdo da embalagem	Código
Parafusadeira ST 1800 230V	Parafusadeira ST 1800, manual de instruções e maleta Hilti.	00378558

Parafusadeira para construção metálica Hilti ST 2500

A parafusadeira rápida para aplicações em coberturas e fachadas.



Aplicações

- Fixação de chapas metálicas em perfis, madres ou vigas
- Fixação de parafusos auto-perfurantes com arruela de vedação para coberturas expostas às condições atmosféricas
- Espessura máxima de chapa: 6 mm
- Fixação de chapas metálicas em estruturas de madeira

Vantagens

- Ajuste de profundidade
- Funções avanço/reverso, para remover parafusos
- Botão trava para operação contínua
- Leve e anatômica



Dados Técnicos

	ST 2500
Potência absorvida	600 W
Encaixe	1/4" soquete hexagonal
Torque máximo	19Nm
Voltagem	230 V
Velocidade em vazio	0-2200 rpm
Botão de bloqueio do interruptor	Sim
Comprimento do cabo elétrico	4 m
Reversão de rotação	Sim
Dimensões (C x L x A)	242 x 72 x 194 mm
Peso	1.5 kg







Referências

www.hilti.com.br | Grande SP 4134 9050 | Demais Regiões 0800 14 44 48

Descrição do Produto	Conteúdo da embalagem	Código
Parafusadeira ST 2500 230V	Parafusadeira ST 2500, manual de instruções e maleta Hilti.	00378576
Parafusadeira ST 2500 230V	Parafusadeira ST 2500, manual de instruções e caixa de papelão.	00378567

Sistemas de Aparafusamento

Parafusadeira Hilti SD 5000

Alta velocidade para fixação em Drywall.



Aplicações

- Fixação de painéis de gesso em paredes, tetos e batentes em
- Fixações também em madeira

Vantagens

- Botão trava para operação contínua
- Projetada para uso em drywall
- Regulagem de torque extra para fixação de parafusos em batentes de montantes ou em madeira
- Sistema de ventilação que mantém a área de trabalho livre de poeira
- Fácil troca de bits



Dados Técnicos

	SD 5000
Potência absorvida	710 W
Encaixe	1/4" soquete hexagonal
Torque máximo	10Nm
Voltagem	230 V
Velocidade em vazio	0-5000 rpm
Botão de bloqueio do interruptor	Sim
Comprimento do cabo elétrico	5 m
Reversão de rotação	Sim
Dimensões (C x L x A)	300 x 77 x 170 mm
Peso conforme EPTA 01/2003	1.4 kg








Referências

Descrição do Produto	Conteúdo da embalagem	Código
Parafusadeira SD 5000 230V	Parafusadeira SD 5000 e manual de instruções.	02036444

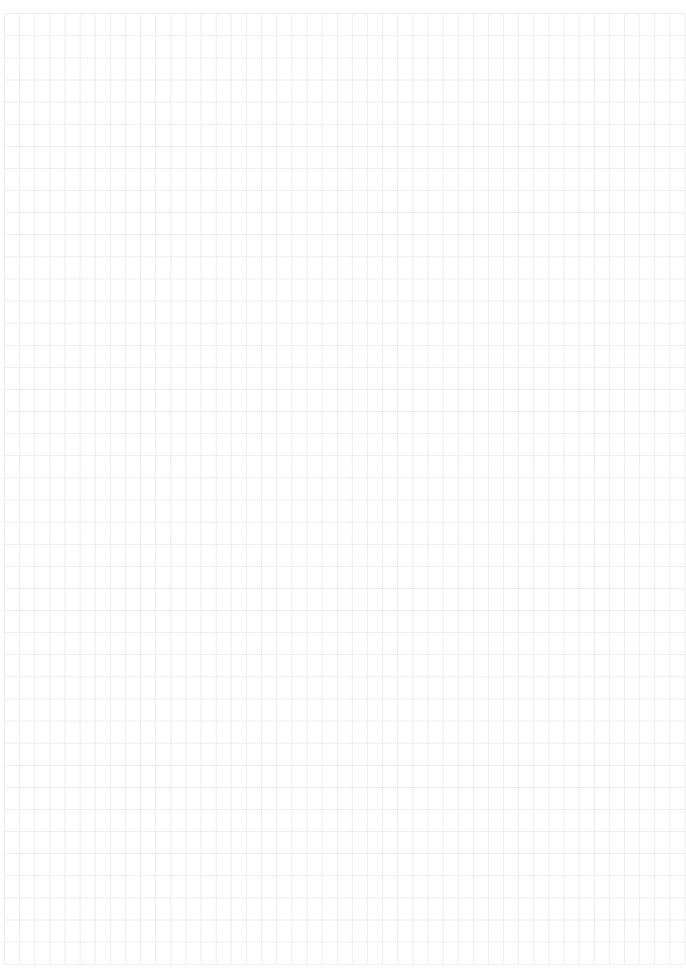

www.hilti.com.br | Grande SP 4134 9050 | Demais Regiões 0800 14 44 48